


# Integ R 集智系列

天青集智·极致精准

## LAN 模块

### 指示灯 & 按钮

- 长按 1-5 秒重启模块
- 长按 5 秒以上重新加载模块

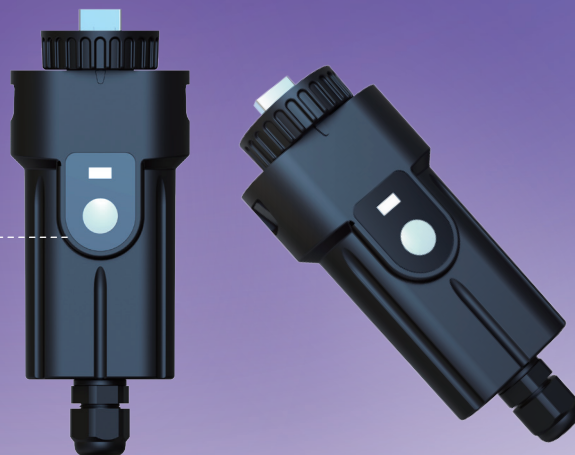

### LAN 模块

<b>硬件参数</b>	
通讯距离	>100m
数据采集间隔	1min( 可调 )
数据访问方式	云端服务器
工作电压	DC 5V
工作电流	130 (160 Peak)mA
状态显示	LED
<b>应用参数</b>	
与逆变器通讯方式	Modbus RTU (RS 485)
与服务器通讯方式	Modbus TCP
以太网接入	IEEE802.3/802.3u
串口通信速率	115200 bps
配网方式	Web
以太网接口速率	10/100 MB/s
<b>基础参数</b>	
尺寸	123mm*51mm*35mm
重量	89.5g
工作温度	-30~+75°C
工作湿度	0%-90% 相对湿度, 无冷凝
储存温度	-40~+85°C
储存湿度	< 40%
防护等级	IP65( 安装状态 )
质保	2 年