

Integ R 集智系列

天青集智·极致精准

SOLINTEG
天青元储

智能电表 RMM/RMK

精准

高精度电流测量

卓越


兼容RS485/Wifi/LAN

便捷

OLED显示屏，便于设置和管理

保护

精确判别，及时控制

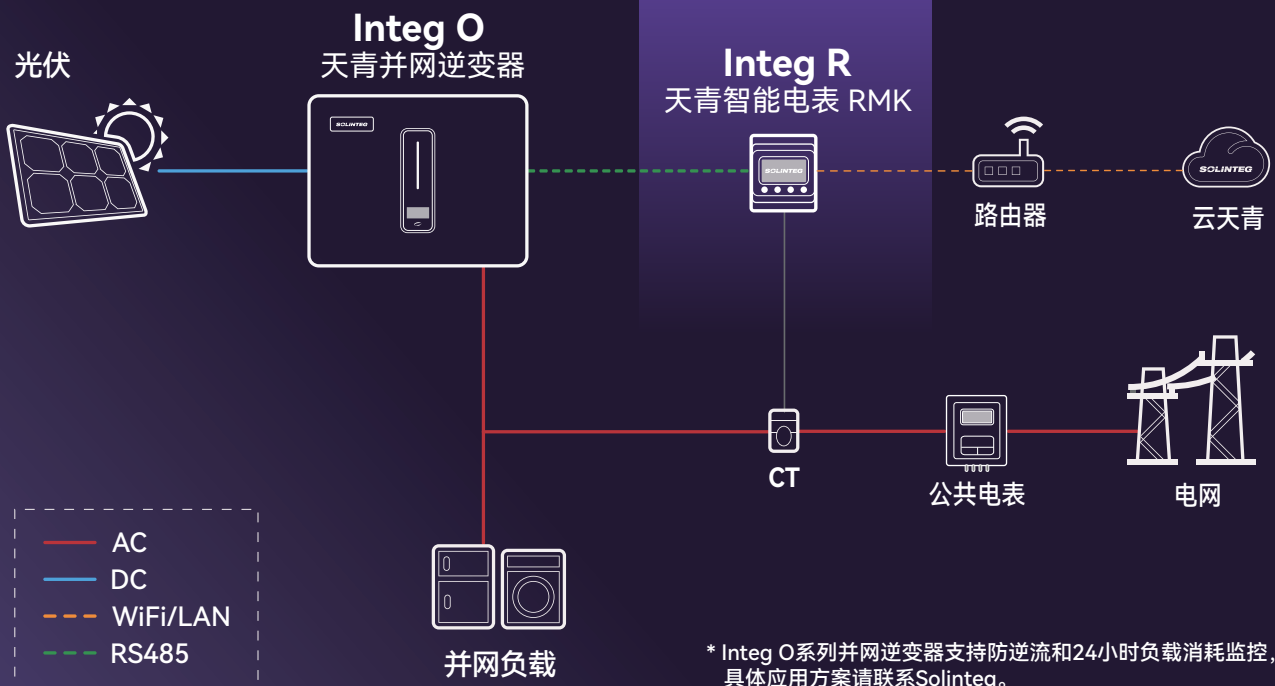

天青智能电表具有RMM和RMK两个版本，用于整个能源系统的管理和监控，提供实时信息。

型号	RMM-MA	RMK-MA	RMM-5A	RMK-5A
输入				
额定电压	230/400V, 1/3~			
电压输入阻抗	>1MΩ			
额定电流	≤100mA	≤100mA	≤5A	≤5A
采样电流过载能力	连续: 1.2倍; 瞬时: 2倍/10s			
额定频率	50/60 Hz			
采样精度				
电流/电压	0.50%			
频率	±0.01Hz			
有功功率	Class 0.5S			
无功功率	Class 0.5S			
电能	Class 0.5S			
基础参数				
绝缘强度	输入、输出端对机壳的绝缘电阻>100MΩ			
工频耐压	输入和电源之间 >1.5kV			
通讯方式	Modbus RTU (RS485)	Modbus RTU (RS485) WiFi/LAN	Modbus RTU (RS485)	Modbus RTU (RS485) WiFi/LAN
显示	OLED	OLED	OLED	OLED
待机功耗	<5VA	<7.5VA	<5VA	<7.5VA
接线端子	0.5~4mm ²			
尺寸 (长*宽*高)	85*54*75mm			
重量	220g			
防护等级	IP20 (室内使用)			
安装方式	35mm 标准导轨			
工作温度	-30 ~ +60°C			
工作湿度	<95%, 无冷凝			
工作海拔	<3000m			
电网类型及额定电压				
三相 (3CT) Delta (三相四线) : 380/400V/415V(L-L), 208/220/240V(L-L) Wye (三相三线) : 380/400V/415V(L-L), 208/220/240V(L-L) 裂相 (2CT) 裂相 (两相三线) : 220/230/240V(L-L) 单相 (1CT) 110/120/127/(L-N) 220/230/240V(L-N)				

RMM-MA/RMK-MA分为单相和三相两个版本, 请在下单时予以明确。

*RMM-MA/RMK-MA 出厂搭配CT。CT 型号: 120AΦ16, 200AΦ24, 300AΦ35 (可选);

**RMM-5A/RMK-5A 出厂不搭配CT。CT 规格要求: 二次侧输出 5A, 精度 0.5, 最大CT变比 5000:5;